DE

Montageanleitung

Stand 04/2025

Fold-up!

Pop-up-System

umdasch

THE STORE MAKERS

Classification: Restricted

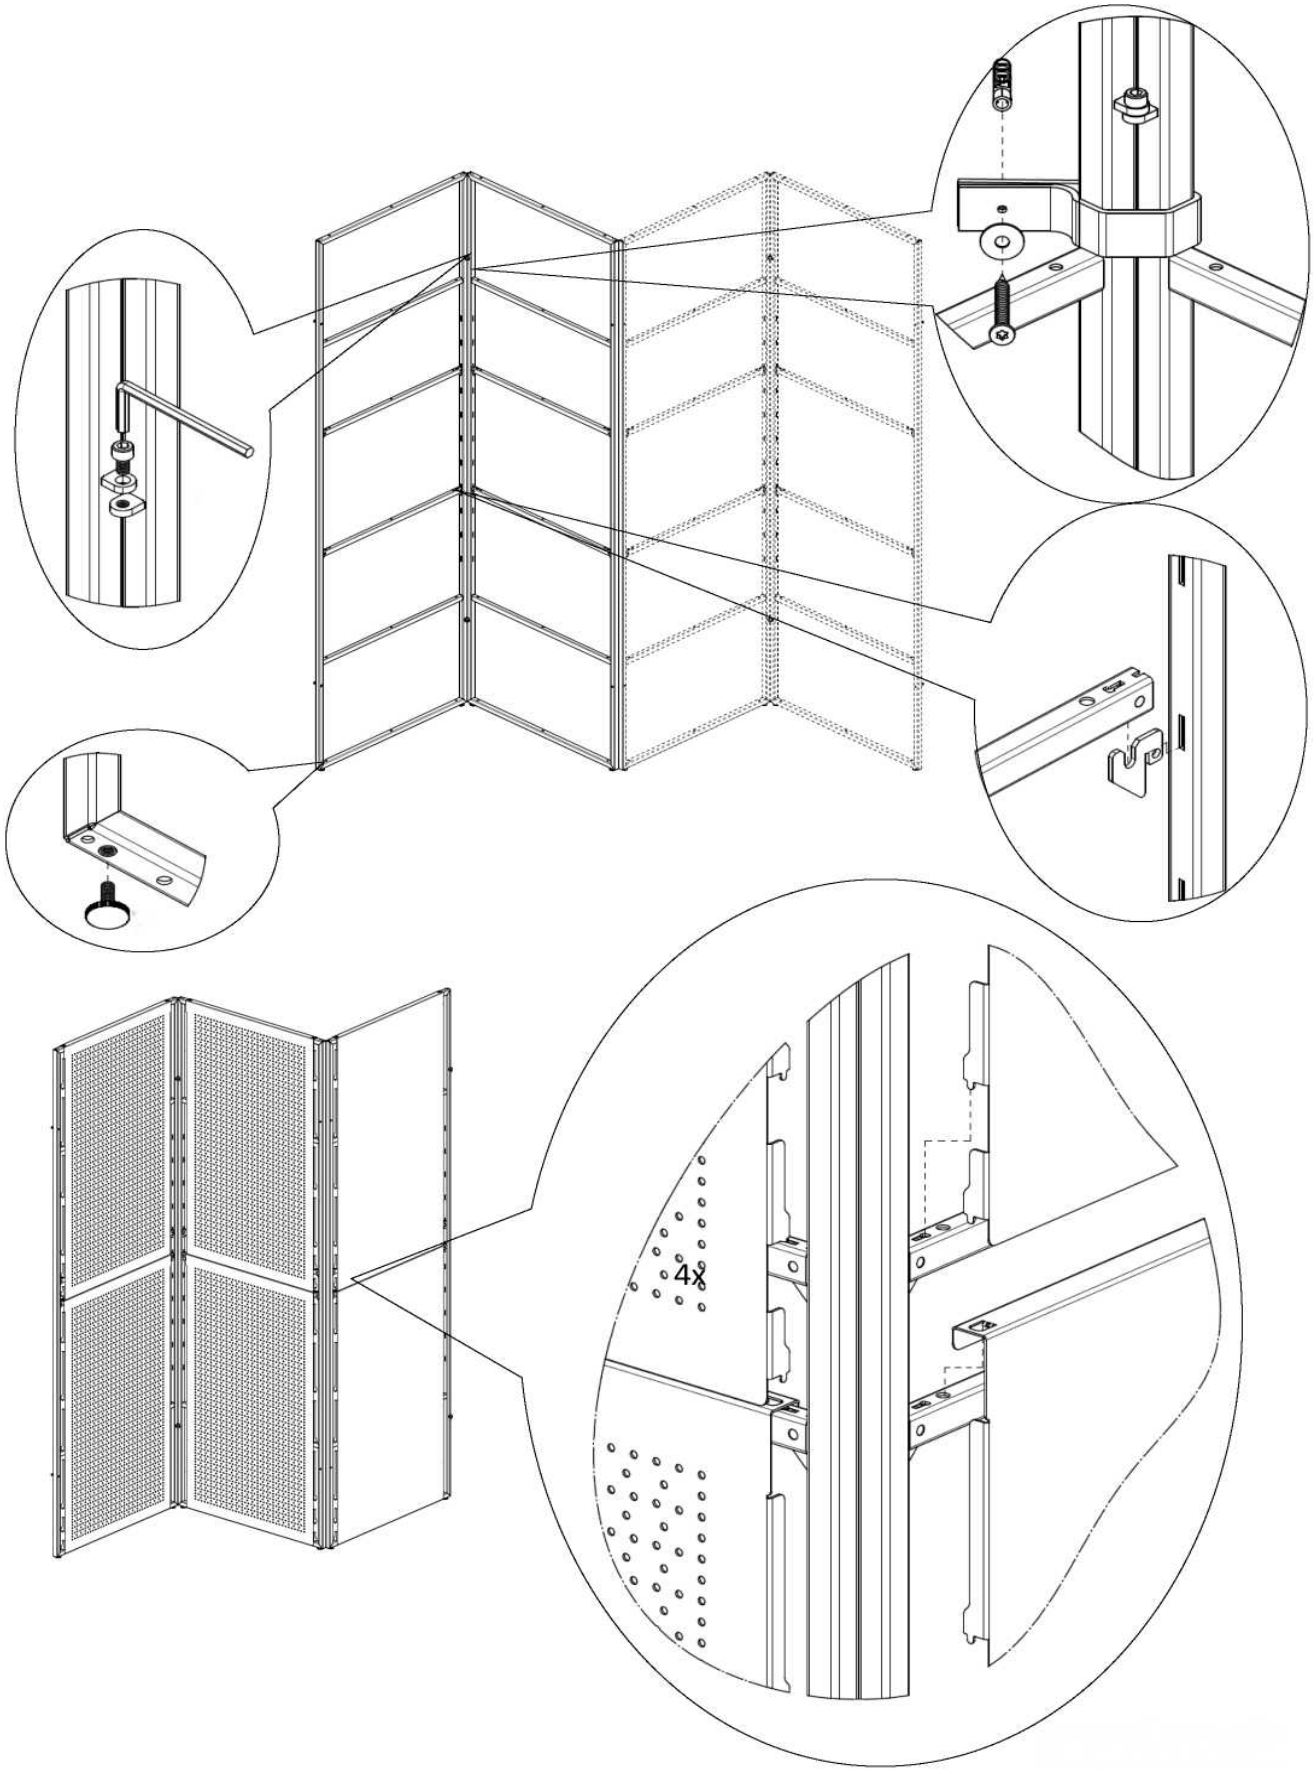

Classification: Restricted

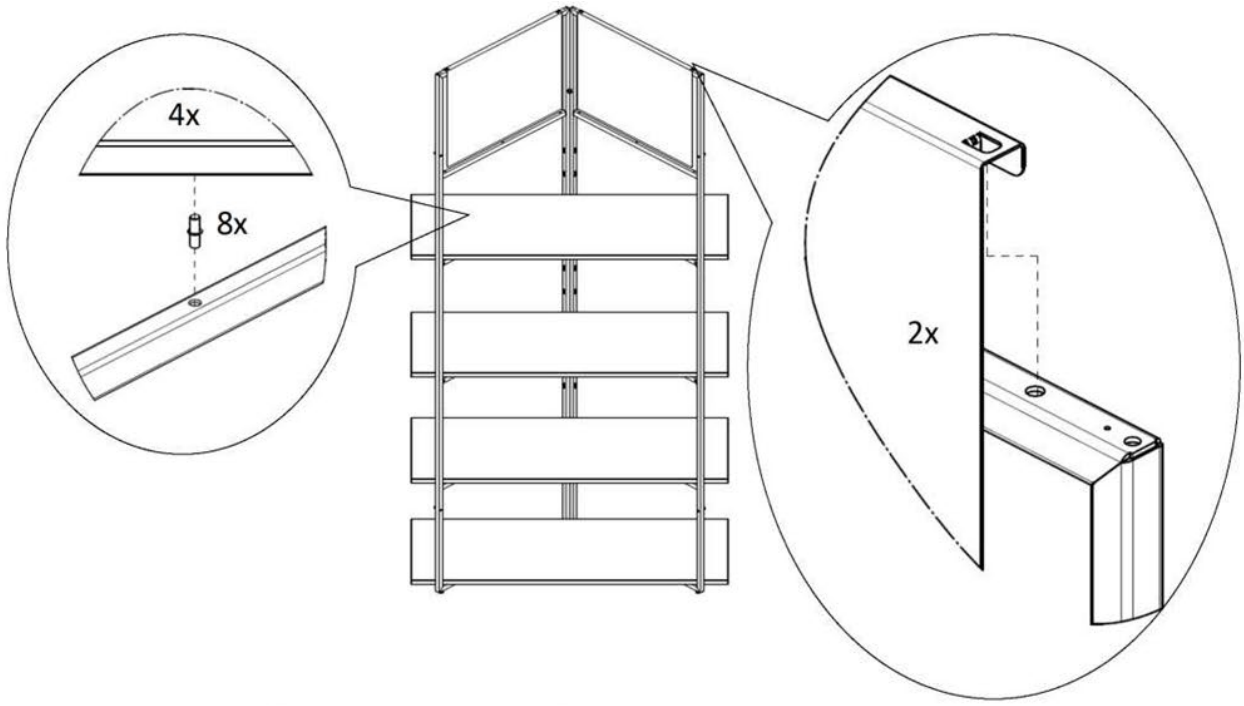

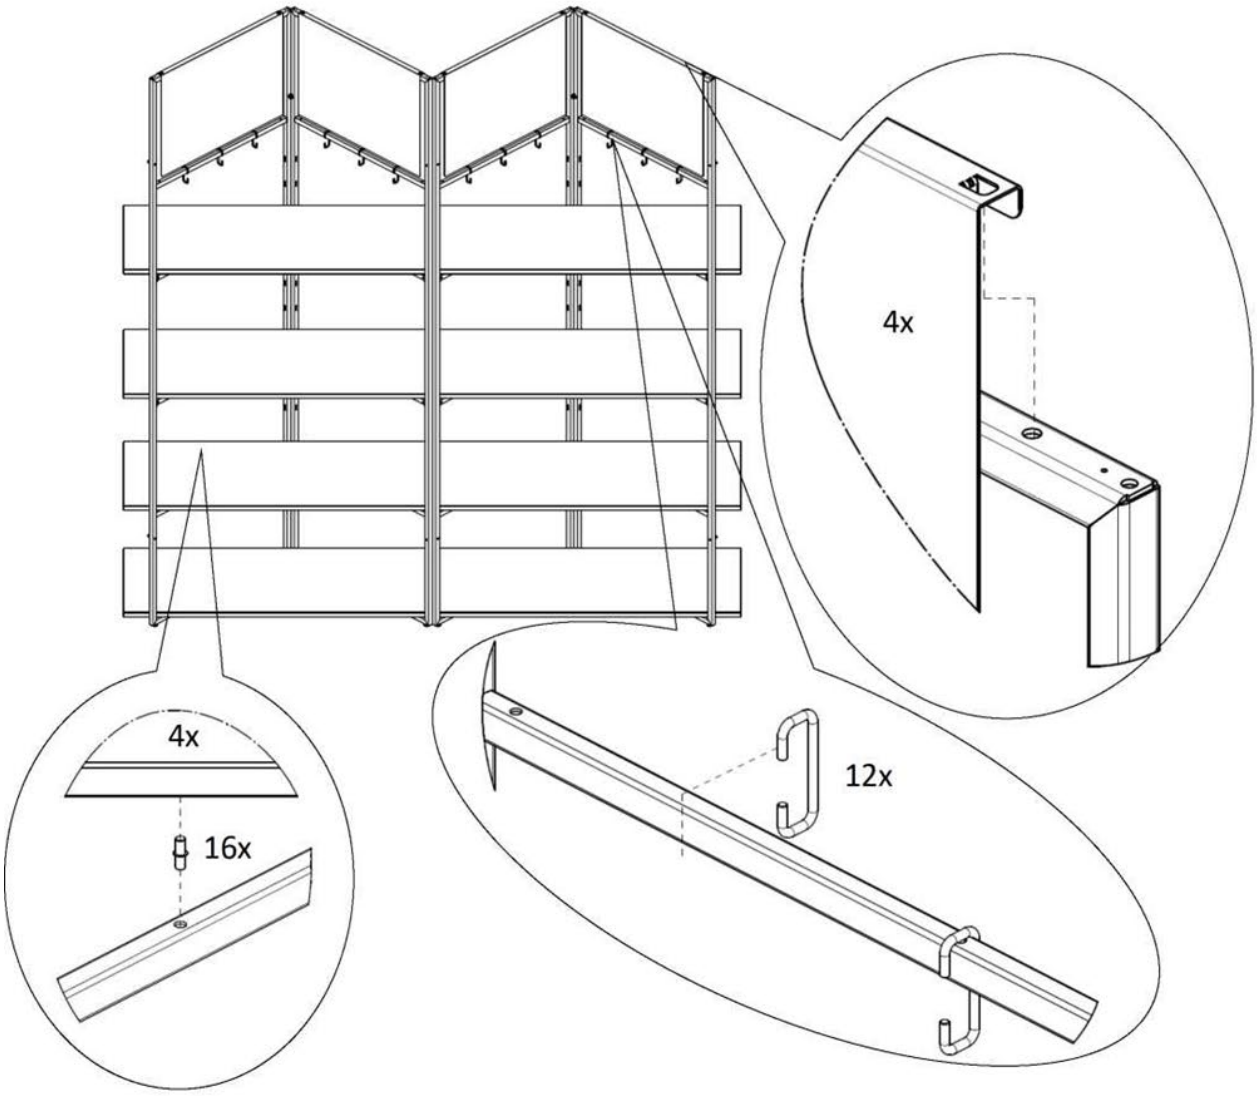

Classification: Restricted

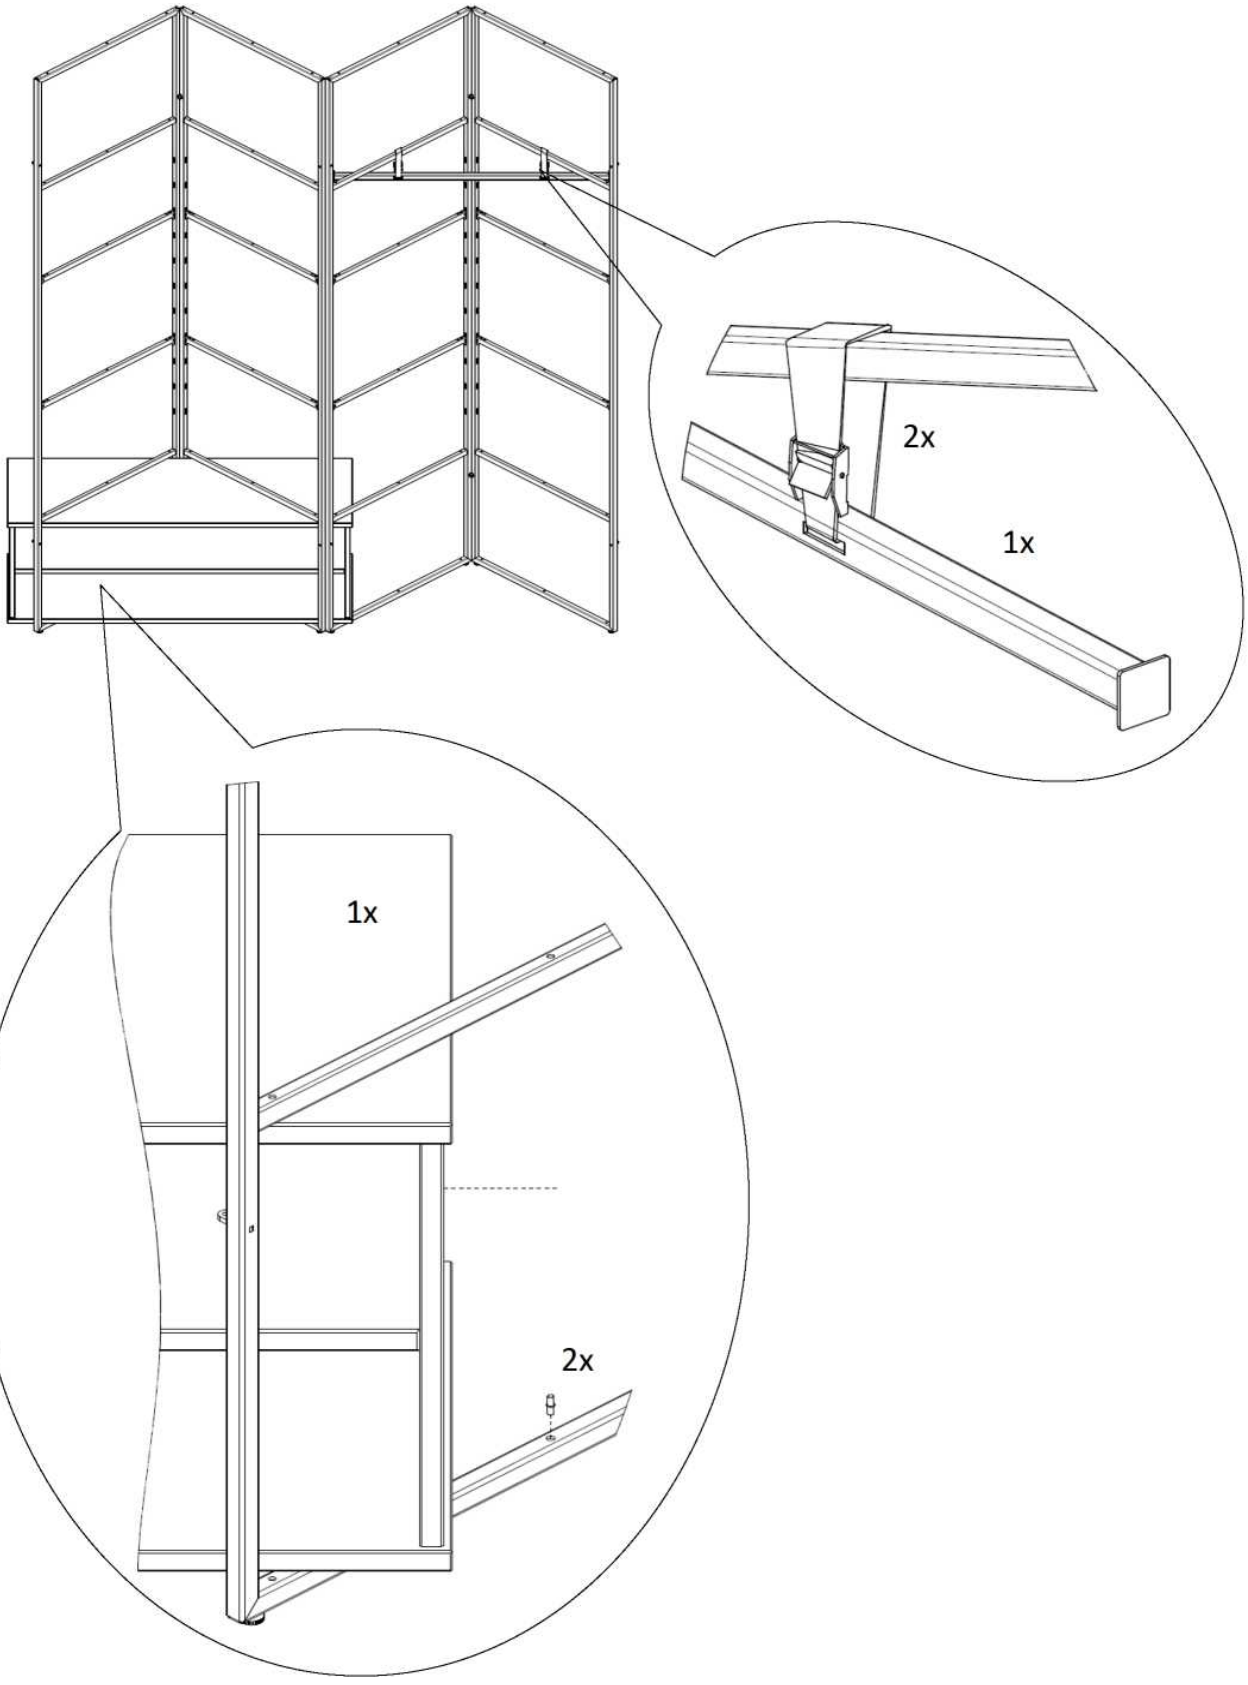

Classification: Restricted

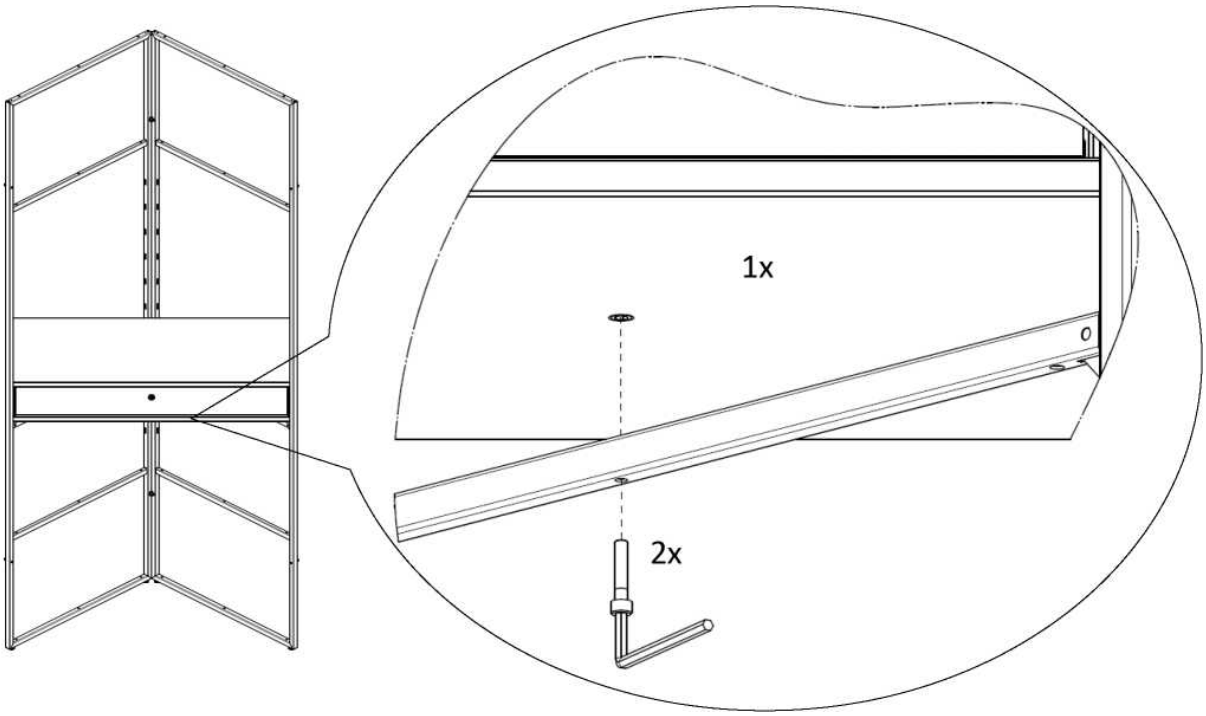

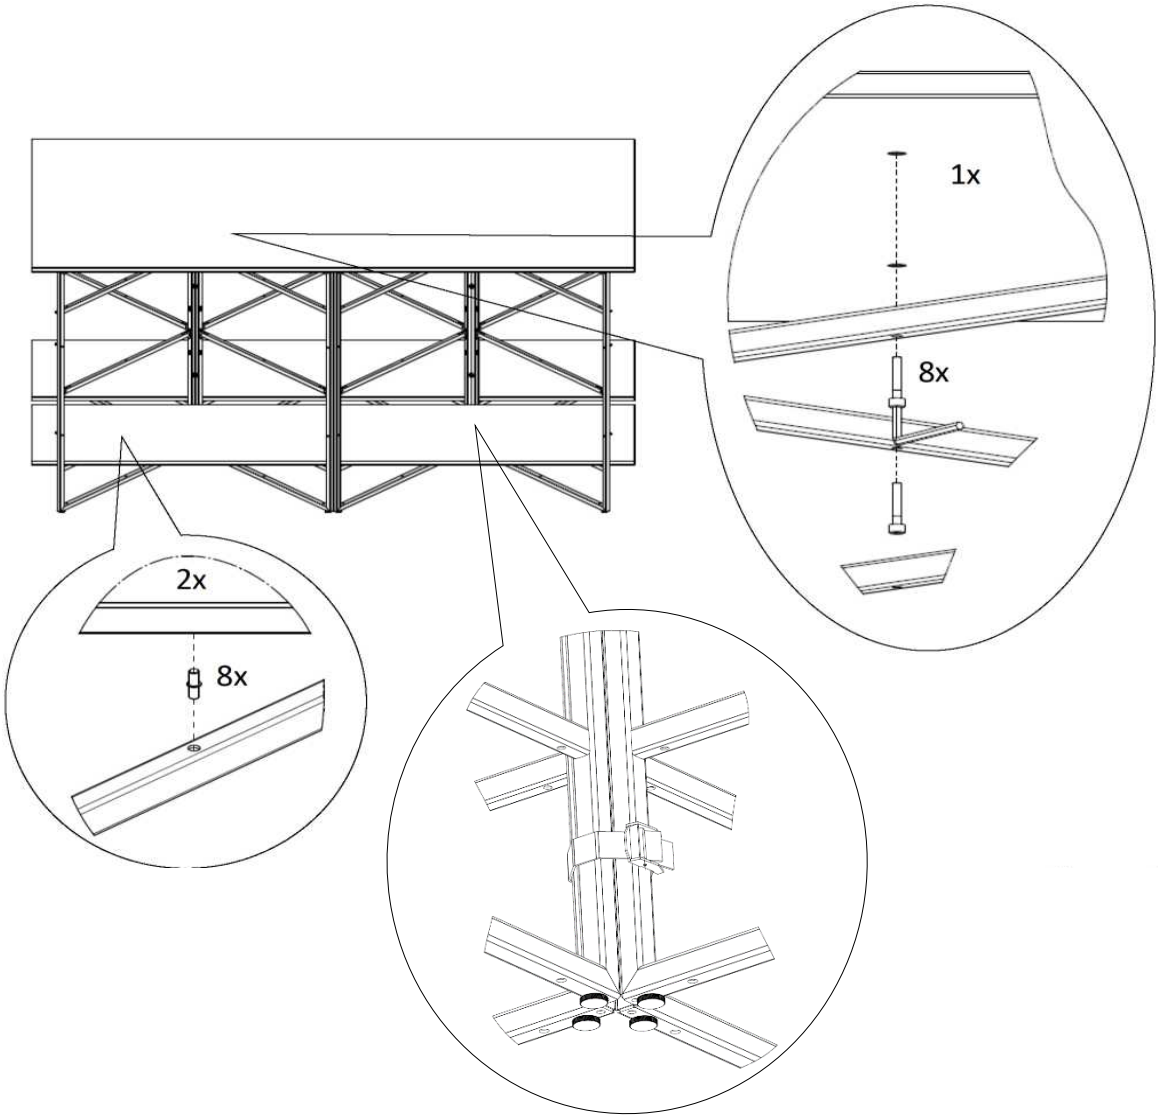

Classification: Restricted

Anwendungsrichtlinien

Allgemeines:

Das Produkt und alle dazugehörigen Produktkomponenten dürfen nur im Sinne der nachfolgenden Montageanleitung angewendet werden. Die maximale Belastbarkeit der Warenträger darf nicht überschritten werden. Für ander- wertige Einsätze dieses Produktes, sowie für Beschädigungen des Produktes, die durch das Hantieren mit den Warensortimenten und deren Zubehörteilen entstehen können, sind grundsätzlich alle Gewährleistungs- und Haftungsansprüche ausgeschlossen.

Das Ein- bzw. Umhängen der Warenträger darf nur im unbelasteten Zustand (ohne Ware) erfolgen. Weiters ist unbedingt darauf zu achten, dass die Einhängungen der Warenträger vollständig eingerastet sind. Nicht vollständig eingehängte Warenträger dürfen keinesfalls belastet werden.

Grundsätzlich ist das Produkt Fold-up! vor Verunreinigung jeglicher Art zu schützen. Sämtliche Bestandteile von

Fold-up! dürfen nur entsprechend der nachstehenden Pflegeanleitung gereinigt werden. Eine Behandlung der Fold-up! - Oberflächen mit zusätzlichen chemischen und ätzenden Substanzen ist nicht zulässig. Mit Ausnahme der nachstehend beschriebenen Pflegeanleitung ist das Einwirken von Flüssigkeiten jeglicher Art auf alle Bestandteile von Fold-up! nicht zulässig.

Klimatische Bedingungen:

Fold-up! ist vor sämtlichen Witterungseinflüssen wie z.B.: direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee, Kälte, usw. zu schützen. Der Einsatz von Fold-up! darf nur im Innenbereich zwischen Temperaturen von -10°C bis +60°C erfolgen. Die relative Luftfeuchtigkeit darf 60% nicht übersteigen.

Pflegeanleitung:

Die Reinigung und Pflege sämtlicher Oberflächen des Produktes Fold-up! darf nur entsprechend nachstehenden Erläuterungen erfolgen. Auf jeden Fall ist aber das Reiben, Kratzen, Schaben, Schleifen, Ätzen, usw. nicht zulässig.

Pulverbeschichtete Oberflächen:

Pulverbeschichtete Oberflächen werden mit reinem Wasser, eventuell mit geringen Zusätzen von neutralen oder ganz schwach akalischen Waschmitteln unter Zuhilfenahme eines weichen Tuches gereinigt. Intensives und kräftiges Reiben ist zu unterlassen. Es dürfen keine kratzenden, schleifenden bzw. abrasiven Reiniguns- mittel verwedet werden. Weiters dürfen keine organischen Lösungsmittel, welche Ester, Kentone, Alkohole, Aromate, Glykoläther oder halogenierte Kohlenwasserstoffe usw. enhalten, verwendet werden. Die Entfernung von fettigen, öligen oder rußigen Verunreinigungen oder die Rückstände von Kleber, Silikonkautschuk, usw. können mit aromatenfreien Bezinkohlenwasserstoffen erfolgen. Die maximale Einwirkzeit dieser Reinigungsmittel darf eine Stunde nicht überschreiten. Ein weiterer Reinigungsvorgang darf erst nach mindestens 24 Stunden erfolgen. Unmittelbar nach jedem Reinigungsvorgang ist mit reinem, kalten Wasser nachzuwischen.

Spiegelflächen:

Für Spiegelflächen wird das Produkt AJAX Flüssig oder ähnliche empfohlen. Es dürfen keine kratzenden, schleifenden bzw. abrasiven Reinigungsmittel verwendet werden.

3 - Schichtplatten

Mit trockenem Tuch abwischen. Flecken lassen sich mit einem Radiergummi oder feinkörnigem Schleifpapier entfernen. Die Oberfläche wird strapazierfähiger und pflegeleichter, wenn sie mit Öl, Wachs, Lack oder Lasur behandelt wird.

Classification: Restricted

Lesen Sie die Anleitung vor der Montage und Inbetriebnahme sorgfältig.

Heben Sie diese Anleitung zur weiteren Verwendung auf.

Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass dieses Möbelstück umkippt, muss es mit der beigepackten Vorrichtung zur Wandbefestigung fest an der Wand verankert werden.

Sonderbeschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigepackt, da sie von der Beschaffenheit der Wand und des Untergrundmaterials abhängig sind. Befestigungsbeschläge benutzen, die für heimische Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.

Montageanweisung:

Modul 220: 1x pro A

Modul 110: 1x pro A

Belastung:

Die maximale Belastung pro Warenträger 2400 beträgt 40 kg.

Die maximale Belastung pro Warenträger 1200 beträgt 20 kg.

Sicherheitshinweise

Warnung: Bei ungleichmäßiger Beladung oder Überladung und unsachgemäßer Verwendung kann das Produkt kippen oder brechen.

Folge: Bruch des Produkts und Verletzungsgefahr für Personen und/oder Beschädigung von Gegenständen.

- Stellen Sie das Produkt nur auf geeignetem Untergrund.
- Verwenden Sie für die Wand- und Bodenbefestigung entsprechendes Befestigungsmaterial.
- Beladen Sie das Produkt nur gleichmäßig, nicht einseitig.
- Überlasten Sie das Produkt nicht.
- Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß.
- Benutzen Sie ein defektes Produkt nicht weiter.
- Schließen Sie Gefährdung und Verletzungsgefahr für Personen aus.

Warnung: Bei Überbelastung des Produkts oder Ziehen/Hängen am Produkt kann das Produkt kippen oder brechen.

Folge: Umkippen oder Brechen des Produkts und Verletzungsgefahr für Personen und/oderBeschädigung von Gegenständen.

- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen, insbesondere Kinder, an das Produkt hängen oder auf das Produkt klettern.
- Sichern Sie als Betreiber des Marktes das Lagergut so, dass das Lagergut gegen Herabfallen gesichert ist.
- Sichern Sie das Regalsystem bei Wandaufstellung durch eine Wandbefestigung gegen Umfallen
- Achten Sie darauf, dass niemand in oder auf das Produkt steigt.

Classification: Restricted

umdasch

THE STORE MAKERS

umdasch Store Makers Leibnitz GmbH
Ottokar Kernstock-Gasse 16
8430 Leibnitz
Austria

Telefon: +43 3452 7000-0
E-Mail: leibnitz@umdasch.com
Web: www.umdasch.com

Classification: Restricted